

**D 230**

**düfa**

# ***Vollton- und Abtönfarbe***

*Dispersionsfarbe nach DIN EN 13 300*



**LF**  
lösemittelfrei

***Zum Abtönen von  
Dispersions-, Latex-, Binder-,  
Kalk-, Leimfarben und  
Kunstharzputzen***

D 230



# ***Vollton- und Abtönfarbe***

***Dispersionsfarbe nach DIN EN 13 300***






- ***Für innen  
und außen***
- ***Lichtecht***
- ***Wetterbeständig***
- ***Hochdeckend***
- ***Scheuerbeständig***
- ***Hohes  
Färbevermögen***
- ***Für die moderne  
Wand- und  
Fassadengestaltung***



**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

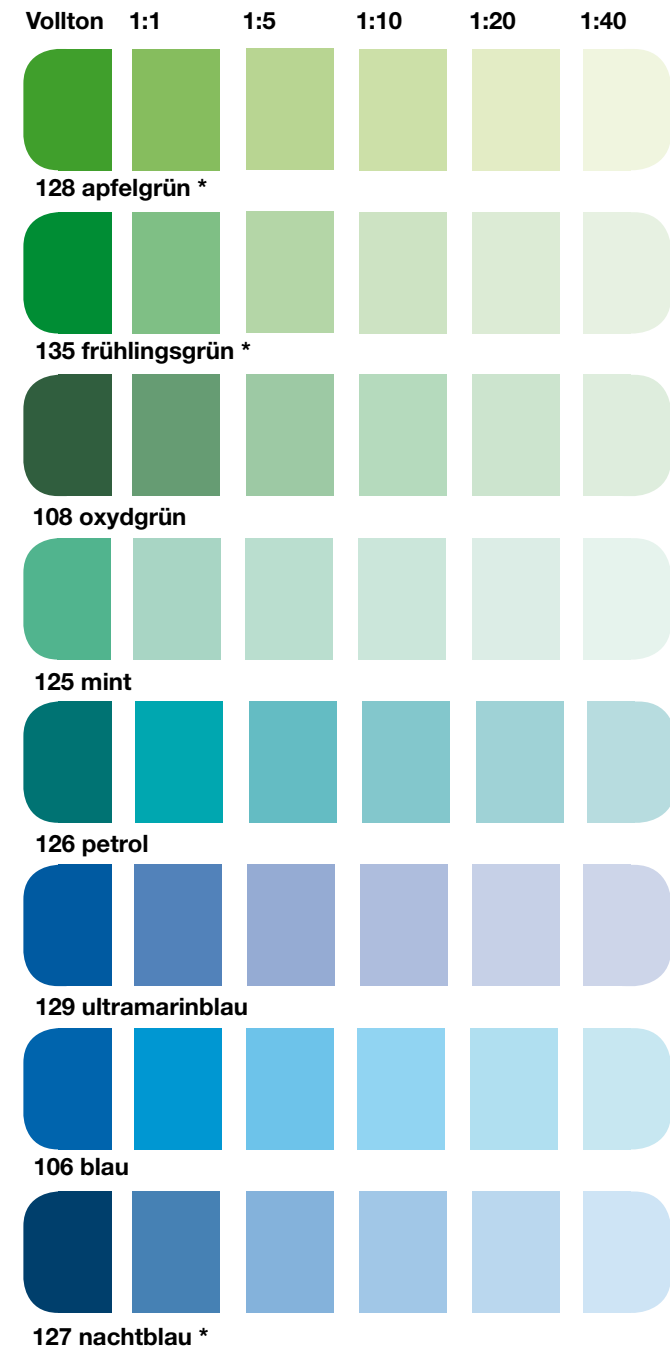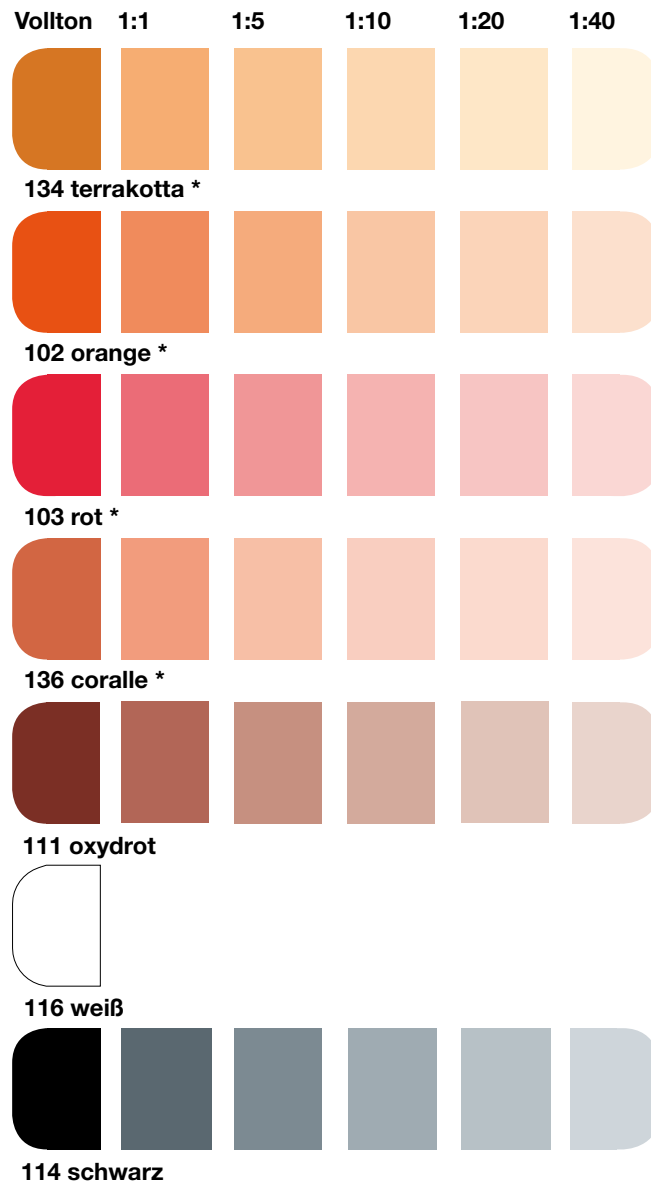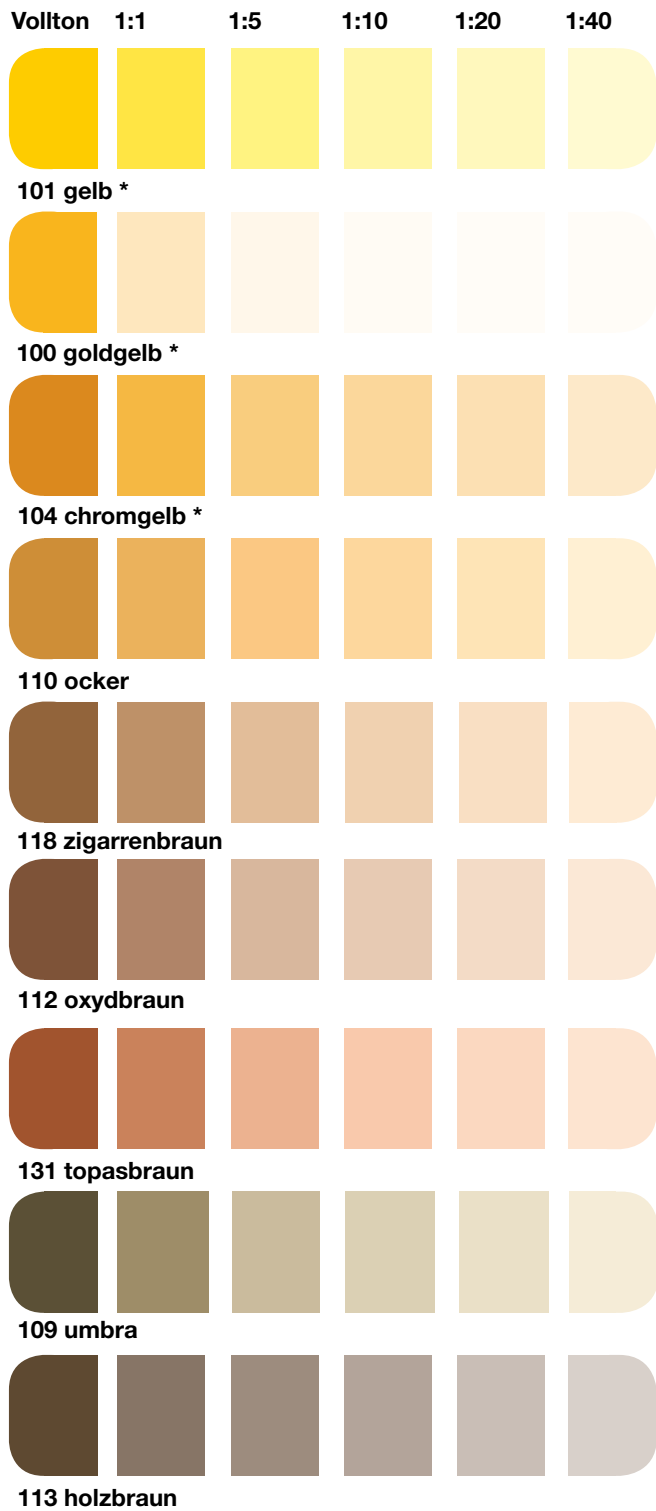

Die mit einem \* gekennzeichneten Farbtöne sind für lichte Außenanstriche nur im Vollton zu verwenden!! Farbtonabweichungen aus drucktechnischen Gründen sowie bei Verwendung verschiedener Weißqualitäten vorbehalten. Bei sensiblen Farbentscheidungen empfiehlt sich ein Probeanstrich am Objekt.



**Verwendungszweck:**

Qualitativ hochwertige Vollton- und Abtönfarbe nach DIN EN 13 300, Nassabrieb Klasse 2, stumpfmatt, fein, für dekorative Innen- und Außenanstriche. Zum Abtönen beachten Sie bitte den Hinweis der mit \* gekennzeichneten Farbtöne. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, können mit weißer Dispersionsfarbe aufgehellt oder im Originalton gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.

**Untergründe:**

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Geeignet sind Untergründe wie Putze, Mauerwerk, Beton, Holz, Leichtbau- und Deckenplatten sowie Raufaser- und Strukturtapeten. Alte Leimfarben, losen Putz oder lose Tapeten restlos entfernen.

**Anstrichaufbau:**

Den Grundanstrich mit ca. 10% Wasser verdünnen, den Schlussanstrich unverdünnt, satt und gleichmäßig auftragen. Für die Untergrundbehandlung und Verarbeitung gelten die Richtlinien von Dispersionsfarben. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände gut verschlossen halten, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ggf. technisches Merkblatt anfordern; abrufbar auch im Internet unter [www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Gebührenfrei für Festnetz Deutschland

**Infoline: 00800 / 63 33 37 82**

Anstrichbedarf in Tabellenform – 1 Liter reicht für ca. 5-6 m<sup>2</sup>

Verbrauch	25 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Vollton	1 x 5,0 L	2 x 5,0 L	4 x 5,0 L
1 : 1	1 x 2,5 L Vollton + 1 x 2,5 L Weiß	1 x 5,0 L Vollton + 1 x 5,0 L Weiß	2 x 5,0 L Vollton + 1 x 10,0 L Weiß
1 : 5	2 x 500 ml Vollton + 1 x 5,0 L Weiß	+ 3 x 500 ml Vollton + 1 x 5,0 L Weiß + 1 x 2,5 L Weiß	1 x 2,5 L Vollton + 1 x 500 ml Vollton + 1 x 10,0 L Weiß + 1 x 5,0 L Weiß
1 : 10	1 x 500 ml Vollton + 1 x 5,0 L Weiß	2 x 500 ml Vollton + 1 x 10,0 L Weiß	4 x 500 ml Vollton + 2 x 10,0 L Weiß
1 : 20	1 x 250 ml** Vollton + 1 x 5,0 L Weiß	1 x 500 ml Vollton + 1 x 10,0 L Weiß	2 x 500 ml Vollton + 2 x 10,0 L Weiß
1 : 40	1 x 125 ml** Vollton + 1 x 5,0 L Weiß	1 x 250 ml** Vollton + 1 x 10,0 L Weiß	1 x 500 ml Vollton + 2 x 10,0 L Weiß

\*\* bitte auslitern